


Габаритные размеры

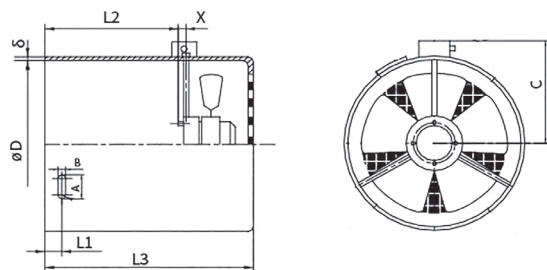

УНВ габаритные размеры тип В

Габарит	φD	L1	L2	X	L3	б	A	B	n	C
G-63B	121	10	48	10	138	1,2	12	6	3	115
G-71B	138	13	60	10	150	1,2	12	6	3	120
G-80B	154	16,5	85	10	175	1,2	12	6	3	130
G-90B	173	17	96	10	188	1,2	12	6	3	140
G-100B	195	19	96	10	196	1,2	14	7	3	151
G-112B	219	18,5	100	10	200	1,2	14	7	3	163
G-132B	256	18,5	110	10	217	1,2	14	7	3	182
G-160B	311	20	149	10	277	1,5	14	7	4	210
G-180B	352	35	190	10	312	1,5	14	7	4	231
G-200B	393	40	190	10	314	1,5	17	9	4	252
G-225B	443	45	220	15	374	2	17	9	4	276
G-250B	482	55	240	15	402	2	17	9	4	296
G-280B	546	65	265	15	429	2	25	11	4	362
G-315B	614	75	310	30	515	2	25	11	4	398
G-355B	694	82	380	30	585	2,5	25	13	4	437

Технические характеристики

Параметры УНВ при 220 В

Габарит	Частота	Мощность	Ток, А	Скорость, об/мин	Воздушный поток, м ³ /час	Давление воздуха, Па	Шум, дБ	Защита, IP
G-63B	50	40	0,2	2800	45	40	62	55/65
G-71B	50	40	0,2	2800	52	50	62	55/65
G-80B	50	45	0,22	2800	110	60	62	55/65
G-90B	50	45	0,23	2800	190	80	65	55/65
G-100B	50	55	0,3	2700	142	80	67	55/65
G-112B	50	65	0,37	2400	229	80	67	55/65
G-132B	50	55	0,35	1400	337	35	69	55/65
G-160B	50	70	0,4	1400	609	40	72	55/65
G-180B	50	80	0,4	1200	686	55	72	55/65
G-200B	50	85	0,4	1200	1679	65	72	55/65
G-225B	50	170	0,8	1300	1786	70	74	55/65
G-250B	50	195	0,98	1350	1813	80	75	55/65
G-280B	50	170	0,95	1400	2415	85	78	55/65
G-315B	50	500	2,5	1400	2820	110	81	55/65
G-355B	50	600	2,9	1250	4900	150	85	55/65

Параметры УНВ при 380 В

Габарит	Частота	Мощность	Ток, А	Скорость, об/мин	Воздушный поток, м ³ /час	Давление воздуха, Па	Шум, дБ	Защита, IP
G-63B	50	40	0,2	2800	45	40	62	55/65
G-71B	50	40	0,11	2800	52	50	62	55/65
G-80B	50	45	0,22	2800	110	60	62	55/65
G-90B	50	45	0,11	2800	190	80	65	55/65
G-100B	50	65	0,15	2750	142	80	67	55/65
G-112B	50	80	0,15	2550	229	80	67	55/65
G-132B	50	55	0,23	1430	337	35	69	55/65
G-160B	50	60	0,28	1400	609	40	72	55/65
G-180B	50	85	0,28	1350	686	55	72	55/65
G-200B	50	110	0,28	1200	1679	65	72	55/65
G-225B	50	170	0,4	1450	1786	70	74	55/65
G-250B	50	200	0,6	1400	1813	80	75	55/65
G-280B	50	270	0,6	1350	2415	85	78	55/65
G-315B	50	620	1,85	1400	4200	110	85	55/65
G-355B	50	1000	2,4	1400	5200	130	87	55/65