

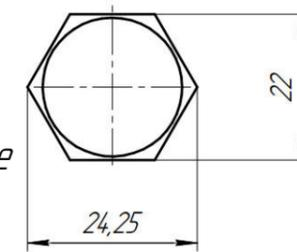

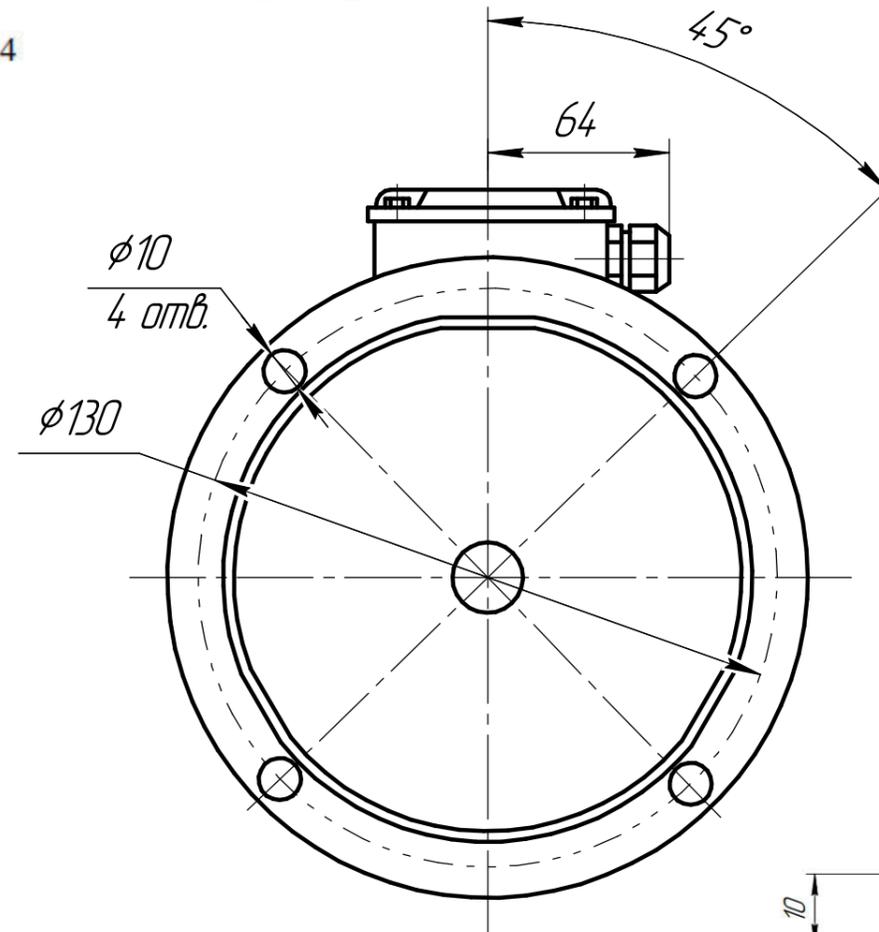
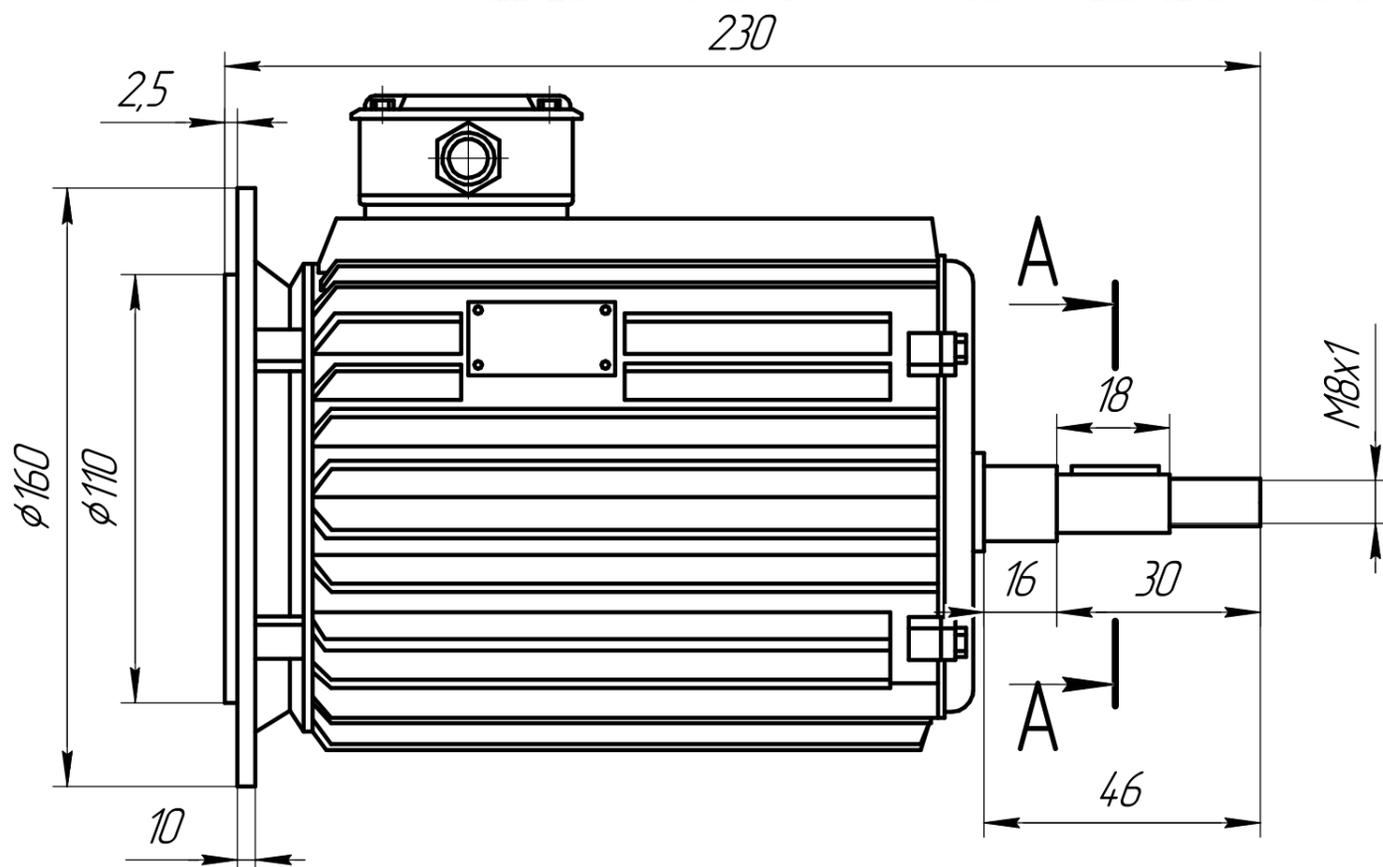


Чертеж только для предварительного рассмотрения. Габаритные размеры и технические характеристики будут уточняться в ходе детального проектирования.
Допуски на отклонения технических характеристик по ГОСТ60034-1-2014



Болт/крышка для закрепления крыльчатки на электродвигателе 5АИ 63 А4 ТР У1 ИМ3281

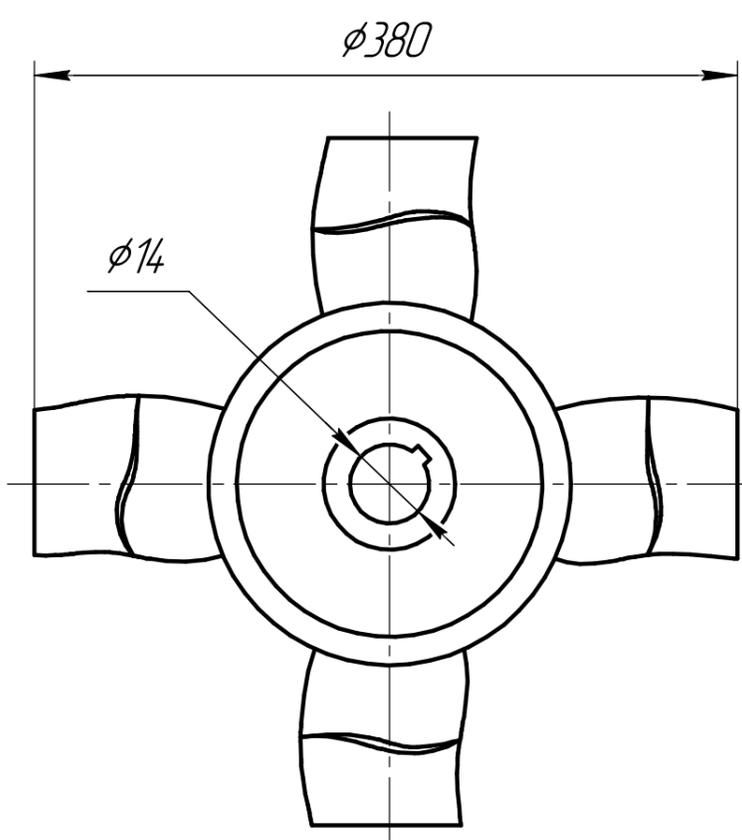

Мощность, кВт	Частота вращения, об/мин	Частота, Гц	Номинальное напряжение, В	КПД, %	cosφ	Мпуск Мном	Ипуск Ином
0,25	1380	50	220/380	66,0	0,65	2,0	5,0

Изм.	Лист	№ док.м.	Подп.	Дата	Электродвигатель асинхронный переменного тока серии 5АИ 63 А4 ТР У1 ИМ3281 Габаритный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								
Проб.								
Т.контр.								
И.контр.								
Утв.								
						Лист	Листов	1

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дораб.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.